




КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КШТВГ 16-15, 20, 25, 32
КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КШТВГ 16-15нж, 20нж, 25нж, 32нж
КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КШТВГ 25-15, 20, 25, 32
КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КШТВГ 25-15нж, 20нж, 25нж, 32нж

ТУ 3742-001-39003322-95

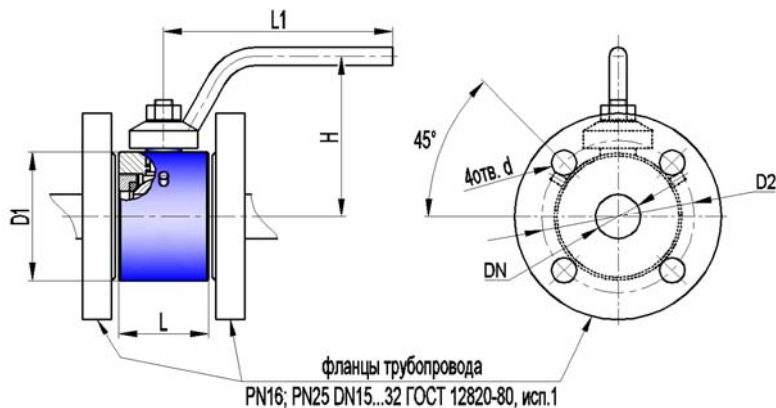


Сертификат соответствия ООО "ЦС "Тулской
торгово-промышленной палаты"
№ С-РУ.АЕ71.В.00381

Разрешение на применение Федеральной
службы по экологическому, технологическому,
и атомному надзору № РРС 00-30325

Санитарно-эпидемиологическое заключение
Госсанэпидслужбы России
№71.ТЦ.04.374.П.000972.12.09

* Допустимый перепад давления от рабочей температуры

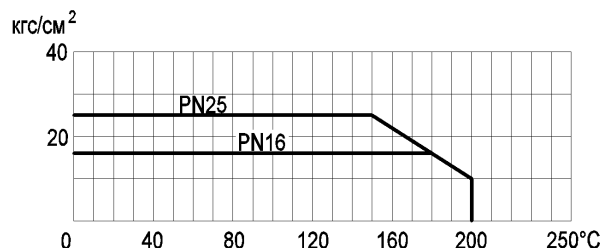

Габаритно-присоединительные размеры, мм

DN	PN, МПа	L*	L1	H	D1	D2	d	Вес крана, кг
15	1,6; 2,5	37	125	65 max	Ø52	Ø65 ± 0,2	Ø14	1,0 max
20	1,6; 2,5	50	150	85 max	Ø62	Ø75 ± 0,2	Ø14	1,2 max
25	1,6; 2,5	50	150	90 max	Ø72	Ø85 ± 0,2	Ø14	1,5 max
32	1,6; 2,5	58	150	95 max	Ø83	Ø100 ± 0,2	Ø18	2,0 max

*ориентировочно

Основные технические характеристики

Давление рабочей среды, МПа (кгс/см ²), не более	1,6 (16); 2,5 (25)
Герметичность затвора крана	класс А по ГОСТ 9544-2005
Направление подачи рабочей среды	любое
Тип присоединения	межфланцевый
Исполнение уплотнительных поверхностей	1 по ГОСТ 12815-2001
Климатическое исполнение	У1 (от минус 40 до плюс 50°С)
Температура рабочей среды, °С	от минус 40 до плюс 200
Рабочая среда	пищевые среды, нефтепродукты, жидкость, газ, среды, не склонные к полимеризации и не вызывающие ускоренной коррозии применяемых материалов; пар с температурой до 150°С
Материал корпуса: КШТВГ 16(25)-15...32 КШТВГ 16(25)-15нж...32нж	углеродистая сталь 20 нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Материал шаровой пробки	нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Материалы уплотнений	фторопласт; фторопластовая композиция, графитовая композиция

Примечания

1 По согласованию с заказчиком кран может быть выполнен: для насыщенного и перегретого пара (с температурой 150...200°С; 200...250°С), для рабочих сред с максимальной температурой до плюс 250°С, в климатическом исполнении УХЛ1 только для «нж» (от минус 60 до плюс 50°С), с другими строительными длинами и присоединительными размерами, с другим исполнением уплотнительных поверхностей, обогреваемым, абразивостойким.

2 Герметичность и материалы затвора крана для пара 150...250°С и сред до 250°С согласовываются при заказе.

3 Заполнение опросного листа при заказе кранов по п.1, п.2 Примечания обязательно.