




**КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КШТВГ 40-125, 150, 200**

**КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КШТВГ 40-125нж, 150нж, 200нж**

ТУ 3742-001-39003322-95

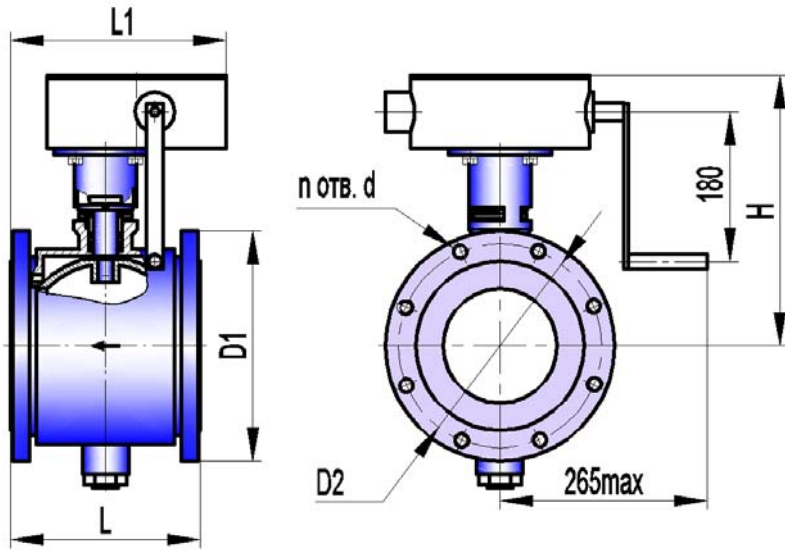


Сертификат соответствия ООО "ЦС "Тульской  
торгово-промышленной палаты"  
№ С-RU.AE71.B.00381

Разрешение на применение Федеральной  
службы по экологическому, технологическому,  
и атомному надзору № РРС 00-30325

Санитарно-эпидемиологическое заключение  
Госсанэпидемслужбы России  
№71.ТЛ.04.374.П.000972.12.09

Допустимый перепад давления от рабочей температуры

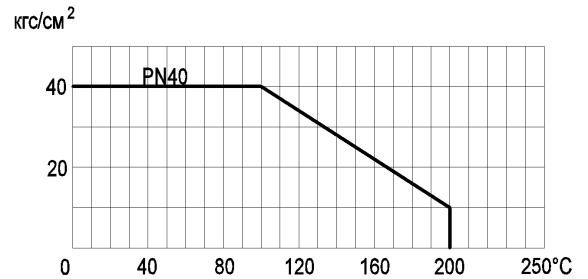

**Габаритно-присоединительные размеры, мм**

DN	D <sub>эф</sub>	PN, МПа	L*	L1	H	D1	D2	n отв. d	Вес крана, кг
125	110	4,0	180	245	365 max	Ø268	Ø220 ± 0,2	8 отв. М24	45 max
	125		230	270	390 max				50 max
150	138	4,0	230	270	390 max	Ø300	Ø250 ± 0,2	8 отв. Ø26	55 max
200	180	4,0	275	290	420 max	Ø375	Ø320 ± 0,2	12 отв. Ø30	75 max

\*ориентировочно

**Основные технические характеристики**

Давление рабочей среды, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не более	4,0 (40)
Герметичность затвора крана	класс А по ГОСТ 9544-2005
Направление подачи рабочей среды	однаправленное
Тип присоединения	фланцевый
Исполнение уплотнительных поверхностей	1 по ГОСТ 12815-2001
Климатическое исполнение	У1 (от минус 40 до плюс 50°С)
Температура рабочей среды, °С	от минус 40 до плюс 200
Рабочая среда	пищевые среды, нефтепродукты, жидкость, газ, среды, не склонные к полимеризации и не вызывающие ускоренной коррозии применяемых материалов; пар с температурой до 150°С
Материал корпуса: КШТВГ 40-125...200 КШТВГ 40-125нж...200нж	углеродистая сталь 20 нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Материал шаровой пробки	нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Материалы уплотнений	фторопласт; фторопластовая композиция, графитовая композиция
Тип управления: DN 125,150	ручной редуктор

**Примечания**

1 По согласованию с заказчиком кран может быть выполнен: для насыщенного и перегретого пара (с температурой 150...200°С; 200...250°С), для рабочих сред с максимальной температурой до плюс 250°С, в климатическом исполнении УХЛ1 только для «нж» (от минус 60 до плюс 50°С), с другими строительными длинами и присоединительными размерами, с другим исполнением уплотнительных поверхностей, двунаправленным, обогреваемым, абразивостойким, с контролем протечки.

2 Герметичность и материалы затвора крана для пара 150...250°С и сред до 250°С согласовываются при заказе.

3 Заполнение опросного листа при заказе кранов по п.1, п.2 Примечания обязательно.