




КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КШТВГ 16-100 с пневмоприводом ПД-120
 КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КШТВГ 16-100нж с пневмоприводом ПД-120
 КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КШТВГ 25-100 с пневмоприводом ПД-120
 КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КШТВГ 25-100нж с пневмоприводом ПД-120

ТУ 3742-001-39003322-95

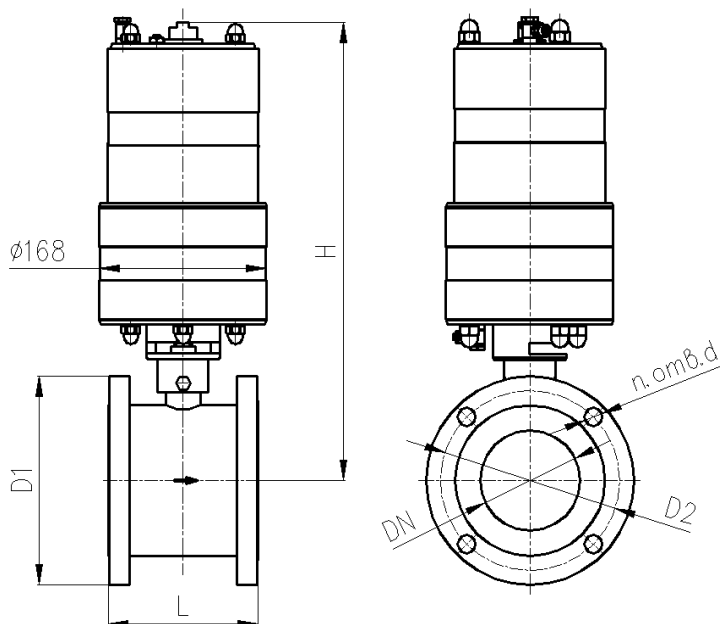


Сертификат соответствия ООО "ЦС "Тульской торгово-промышленной палаты"
 № С-RU.AE71.B.00381

Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому, и атомному надзору № РРС 00-30325

Санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпидемслужбы России №71.ТЛ.04.374.П.000972.12.09

* Допустимый перепад давления от рабочей температуры

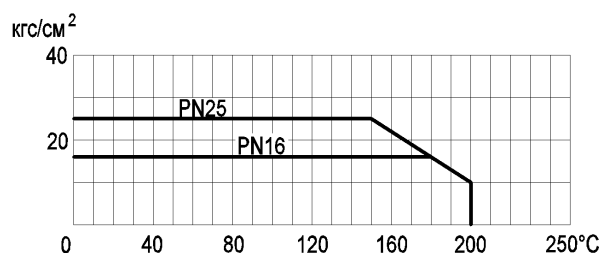

Габаритно-присоединительные размеры, мм

DN	D _{эф}	PN, МПа	L*	H	D1	D2	n отв. d	Вес крана с приводом, кг
100	85	1,6	146	457 max	∅208	∅180 ± 0,2	8 отв. ∅18	19,4 max
		2,5			∅228	∅190 ± 0,2		8 отв. ∅22

*ориентировочно

**8 отв. ∅18 согласно ряду 1 по ГОСТ 12815-80 по требованию

Основные технические характеристики

Давление рабочей среды, МПа (кгс/см ²), не более	1,6 (16); 2,5 (25)
Герметичность затвора крана	класс А по ГОСТ 9544-2005
Направление подачи рабочей среды	однонаправленное
Тип присоединения	фланцевый
Исполнение уплотнительных поверхностей	1 по ГОСТ 12815-2001
Климатическое исполнение	У2 (от минус 40 до плюс 50°С)
Температура рабочей среды, °С	от минус 40 до плюс 200
Рабочая среда	пищевые среды, нефтепродукты, жидкость, газ, среды, не склонные к полимеризации и не вызывающие ускоренной коррозии применяемых материалов; пар с температурой до 150°С
Материал корпуса: КШТВГ 16(25)-100 КШТВГ 16(25)-100нж	углеродистая сталь 20 нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Материал шаровой пробки	нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Материалы уплотнений	фторопласт; фторопластовая композиция, графитовая композиция
Исполнения пневмопривода	без сигнализатора с пневмосигнализатором с электросигнализатором
Внешнее пневматическое присоединение (штуцеры)	под пластикатную трубку 8 x 1мм, под медную трубку 8 x 1 мм
Давление воздуха питания пневмопривода, кгс/см ²	от 3 до 6,0; от 4,0 до 6,0 (PN25 DN100)
Загрязненность воздуха питания и управления пневмопривода по ГОСТ 17433-80, не грубее	класс 8

Примечания

1 По согласованию с заказчиком кран может быть выполнен: для насыщенного и перегретого пара (с температурой 150...200°С), с другими строительными длинами и присоединительными размерами, с другим исполнением уплотнительных поверхностей, двунаправленным, обогреваемым, абразивостойким, с контролем протечки, климатического исполнения У1.

2 Герметичность и материалы затвора крана для пара 150...200°С согласовываются при заказе.

3 Заполнение опросного листа при заказе кранов по п.1, п.2 Примечания обязательно.